

Specifications

RESPONSE

Frequency Response (-10 dB).	55 - 20.000 Hz.
Frequency Range with Preset.	55 - 20.000 Hz.
Coverage H.	90°.
Coverage V.	40°.
Nominal Impedance.	8 Ohms.
Power AES.	900 W.
Program Power.	1.800 W.
Máx. SPL (dB SPL @ 1 m.).	132 / 138
Transducers HF.	1 X driver 1".
Transducers LF.	1 x 15".


ENCLOSURE

Dimensions.	45 x 73 x 40 cm.
Net Weight.	20 kg.
Finish painted.	Warnex ® Black.
Grill perforate steel.	Foam backed.
Connectors.	2 NL4.
Rigging.	Optional.
Handles.	Yes.
Floor stand.	Yes.
Mounting pole cup.	Yes.

Photo



Cad.

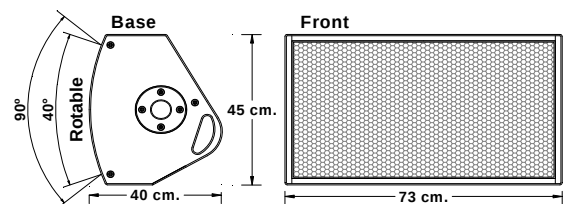

Aplicaciones / Applications

El **PX-115R** es una unidad de reproducción de audio polivalente, con un elevado MAX SPL y una extensa banda pasante. puede funcionar como:

- Pequeño sistema de PA apilado o montado en trípode.
- Como monitor de suelo con doble ángulo de inclinación. (30° y 60°).
- Para obtener una mejor gestión de su cobertura, utiliza un difusor rotatable de 40° x 90°.
- Incorpora un Hardware muy sencillo que al aplicarlo a dos unidades **PX-115R** lo convierte en array de 80° x 90°, ideal para aplicaciones de teatro o pequeños conciertos.
- El mismo hardware se utiliza como sistema de volado, pudiendo calibrarse por suspensión desde 20° para aplicaciones frontales hasta 90° como cluster totalmente cenital.
- Incorpora tres tornillos de la parte superior e inferior para la sujeción del Hardware que al aplicarle los tacos de goma en la parte inferior lo convierten en unidades que se pueden apilar entre si.

The **PX-115R** versatile audio system with a high SPL MAX and extensive bandwidth. can function as:

- Small PA system stacked or mounted on a tripod.
- As a double floor monitor angle. (30 ° and 60 °).
- For a better management of its coverage, use a diffuser rotatable 40 ° x 90 °.
- Incorporate a very simple hardware to apply it to two **PX-115R** units makes array of 80 ° x 90 °, ideal for small theater or concerts.
- The same hardware is used as a flying system, suspension can be calibrated from 20 ° to 90 ° applications up front as a cluster fully overhead.
- Includes three screws from the top and bottom for attaching the hardware, to apply the rubber feet on the bottom, make units that can be stacked with each other.

